
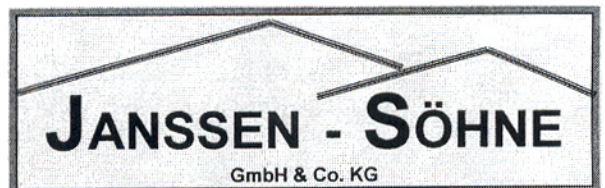


Einbauanleitung für Zierstücke, Gockel, Katze, Eule, etc.

1. Firstziegel mit Steinbohrer Durchbohren. (12 mm Ø)
2. Metallstab durch den Firstziegel führen und am Dachgebälk befestigen.
3. Etwas Mörtel oder PU-Schaum in das Zierstück geben.
4. Zierstück über den Metallstab setzen. Überquellenden Mörtel bzw. PU-Schaum entfernen.

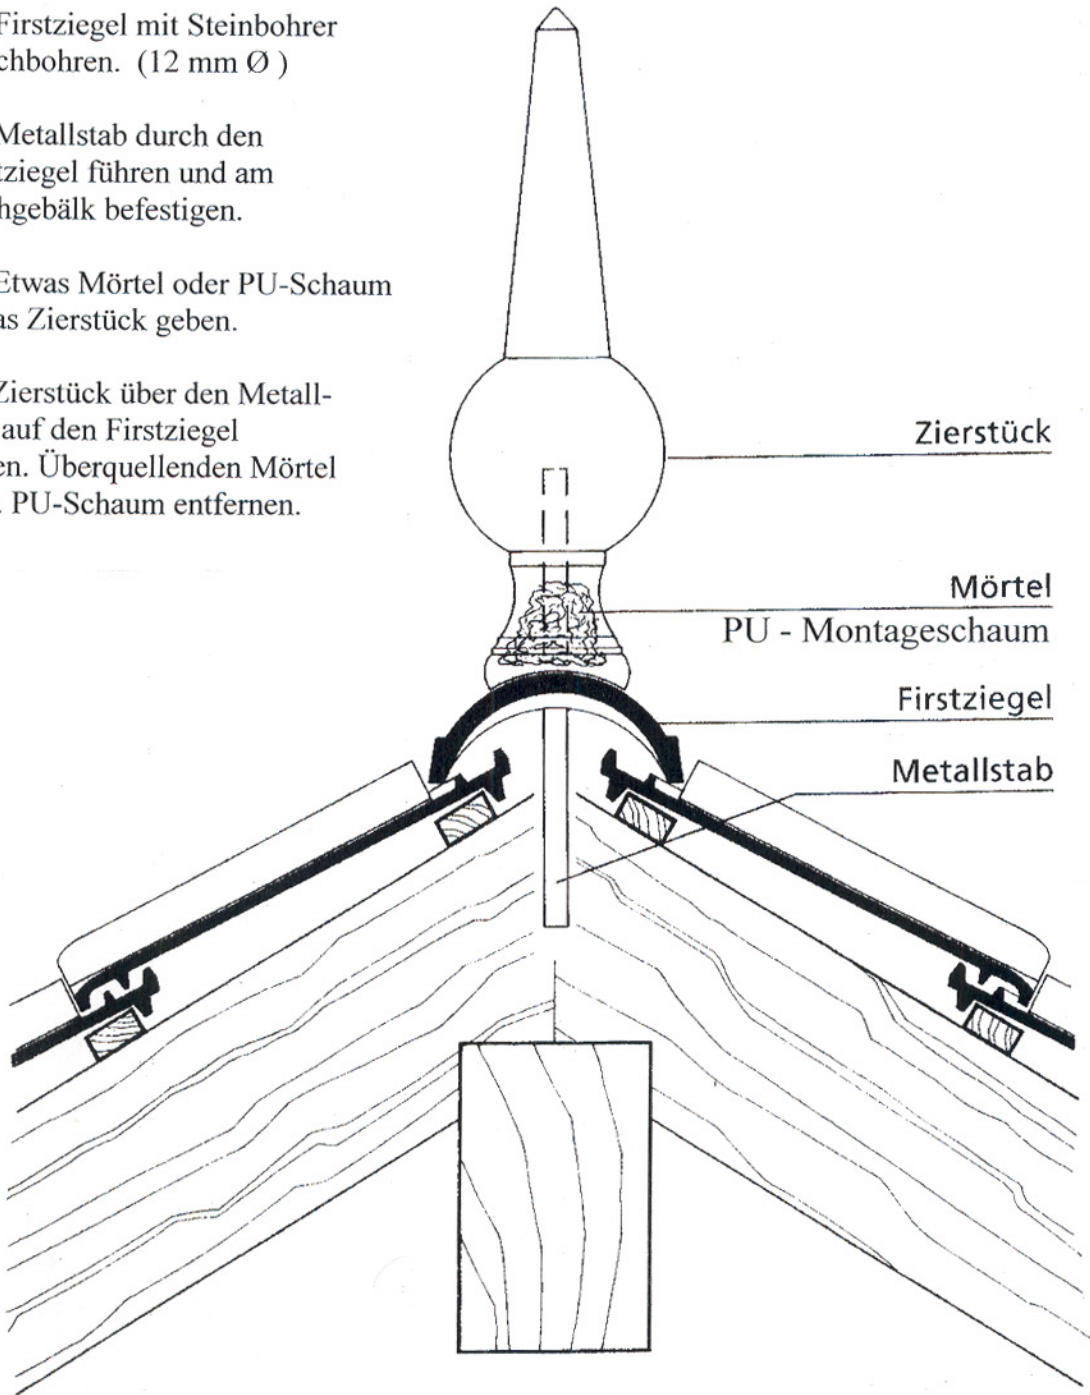

Dachziegelei

Hochstraße 50, 41379 Brüggen Ndrh.

Tel. 02163 / 5296 • Fax 02163 / 6016